




LA GAMME | AGRI



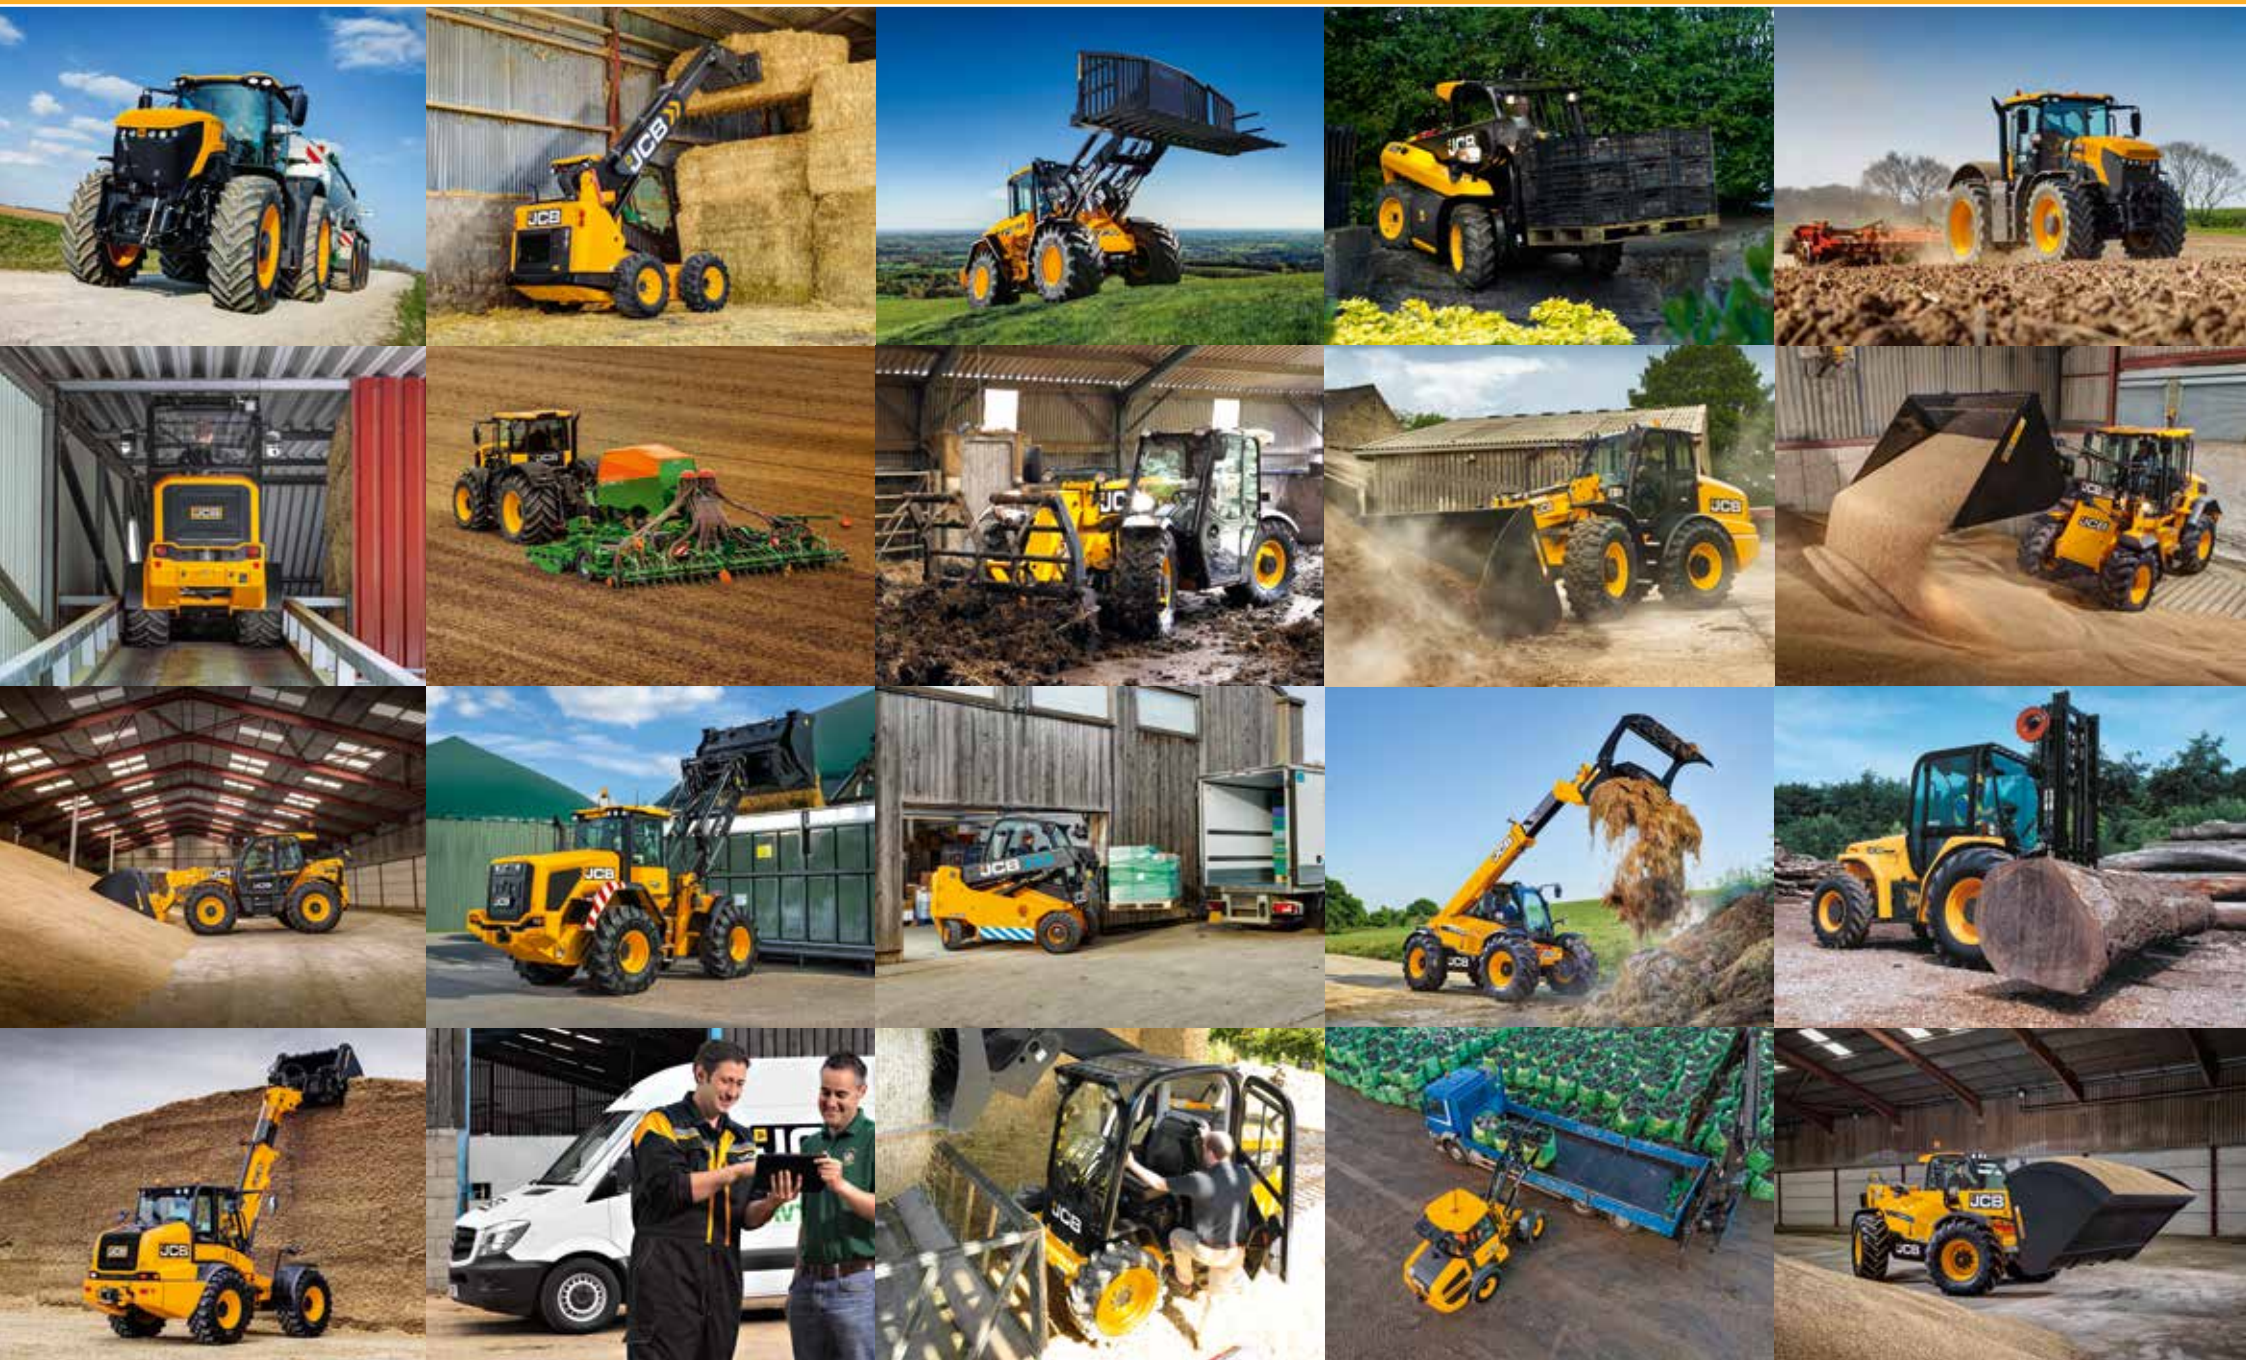

Développer la productivité agricole

JCB possède une solide expérience dans le domaine des machines agricoles qui remonte à 1945, année où Joseph Cyril Bamford – Monsieur JCB – construisit sa première remorque agricole. Cette expérience nous permet de bien comprendre cette industrie et de savoir qu'en matière de machines, elle nécessite rien de moins que les plus hauts niveaux de performance et de productivité.

C'est pour cette raison que nous investissons constamment dans l'élaboration de machines agricoles spécialisées qui répondent à vos besoins en constante évolution. Des machines comme nos TELESCOPIC, lancés en 1977, nos chargeuses sur pneumatiques en 1983, et le tracteur de production le plus rapide du monde, le FASTRAC JCB, en 1991. Le FASTRAC JCB reste actuellement le seul tracteur agricole du marché à suspension intégrale pouvant atteindre les 70 km/h.

Et nous croyons fermement à l'innovation et à la technologie pour rendre nos matériels aussi efficaces que possible. En 2006, nous avons lancé le verrouillage du convertisseur de couple pour réduire la consommation de carburant et augmenter la vitesse

de pointe. En 2010, nous avons breveté notre contrôleur de charge adaptatif destiné à améliorer la sécurité et la stabilité sur nos machines télescopiques. 2012 fut l'année où nous avons présenté le moteur JCB EcoMAX, un équipement révolutionnaire et primé que l'on retrouve sur un grand nombre de machines JCB, y compris nos TELESCOPIC JCB AGRI.

Plus récemment, nos multiples innovations nous ont permis de proposer des niveaux de productivité et d'efficacité toujours plus élevés. Celles-ci incluent JCB LiveLink, notre système télématique ultramoderne, la transmission variable JCB DualTech, le pack Smart Hydraulic, le système de suspension active SRS, l'Activ Traction et la direction hydrostatique double.

Vous verrez aussi que nous continuons d'étendre notre gamme, avec des machines innovantes comme les FASTRAC JCB séries 4000 et 8000, la très maniable chargeuse compacte sur pneumatiques JCB 403 et les nouveaux TELESCOPIC JCB AGRI série III, notre nouvelle gamme de TELESCOPIC AGRI.

TABLE DES MATIÈRES

FASTRAC	4
Chargeuses Compactes Sur Pneumatiques	6
Chargeuses Sur Pneumatiques	8
TELESCOPIC Articulés	10
TELESCOPIC	12
TELESCOPIC Compacts	14
Chargeurs Compacts	16
Chariots Élévateurs Tout Terrain	18
Équipements	20

DÉCOUVREZ COMMENT LE FASTRAC JCB SE DÉMARQUE

LE TRACTEUR AGRICOLE FASTRAC JCB A TOUJOURS ÉTÉ UNE MACHINE UNIQUE, AVEC SA SUSPENSION INTÉGRALE ET SES DISQUES DE FREINS EXTERNES. NOUS VENONS DE DOTER LE TRACTEUR LE PLUS RAPIDE DU MONDE D'UN GRAND NOMBRE DE NOUVELLES FONCTIONS EXCLUSIVES. LES TRACTEURS FASTRAC JCB SÉRIES 4000 ET 8000 SONT TOUT SIMPLEMENT LES TRACTEURS LES PLUS PRODUCTIFS DU MARCHÉ.

Vitesse et sécurité

1 La suspension unique du FASTRAC JCB lui confère une maniabilité et une stabilité supérieures vous permettant d'atteindre 60 km/h sur route. Ses disques de freins externes et le double étrier, mais aussi son système de freinage pneumatique et l'ABS, lui donnent une puissance de freinage inégalée.

Confort inégalé

2 La suspension intégrale et l'emplacement central de la cabine sont les garanties d'un confort inégalé au champ comme sur la route. La spacieuse cabine JCB CommandPlus offre un confort, une visibilité et une ergonomie exceptionnels. De plus, la conduite est facilitée au maximum par la réactivité des commandes en cabine.

Plus performant que jamais

3 Les vitesses plus rapides sur route et dans les champs vous permettent de travailler plus rapidement et réduisent vos temps de trajets entre vos travaux. Grâce à une capacité de charge augmentée sur le pont arrière, vous en faites encore plus en une seule journée. Le moteur et la transmission à variation continue (CVT) s'ajoutent au logiciel du mode de conduite JCB pour délivrer des niveaux de puissance et couples optimaux.

Polyvalence ultime

Que vous montiez à 70 km/h* ou travailliez à 7 km/h, aucun autre tracteur n'est aussi polyvalent. Son châssis spécialement conçu et un large éventail d'attelages arrière créent une plus grande polyvalence de montage d'équipement, pour toutes les applications.

*Selon le modèle.

POINT CLÉ

Le FASTRAC JCB est le seul tracteur agricole au monde à être doté de suspensions intégrales.

POINT CLÉ

La fonction Activ Traction, autre innovation exclusive du FASTRAC JCB, contrôle en permanence les quatre roues et ajuste automatiquement le régime moteur.



1



2



3



		4160	4190	4220	8330
Type de moteur		AGCO Power 6,6 litres Stage V	AGCO Power 6,6 litres Stage V	AGCO Power 6,6 litres Stage V	AGCO Power 8,4 litres Stage V
Puissance brute	cv (kW)	160 (119)	189 (141)	217 (162)	335 (250)
Couple maxi	Nm à tr/min	750 à 1 450	850 à 1 450	950 à 1 450	1 440 à 1 500
Homologation	km/h	T1b 60	T1b 60	T1b 60	T1b 60
Transmission		Transmission à variation continue (CVT)	Transmission à variation continue (CVT)	Transmission à variation continue (CVT)	Transmission à variation continue (CVT)
Capacité du relevage arrière	kg	7 000	8 000	8 000	10 000
Capacité du relevage avant	kg	3 500	3 500	3 500	3 500

PETITE MACHINE, CONCENTRÉ DE PUISSANCE

NOS CHARGEUSES COMPACTES SUR PNEUMATIQUES SONT LA SOLUTION IDÉALE POUR LES ESPACES RÉDUITS. EN RÉSUMÉ, ELLES SONT COMPACTES, MANIABLES ET POLYVALENTES, DOTÉES D'UNE TRANSMISSION HYDROSTATIQUE, DE QUATRE ROUES MOTRICES, D'UNE DIRECTION À DOUBLE NOIX D'ARTICULATION, D'UNE EXCELLENTE GARDE AU SOL ET D'UNE FAIBLE HAUTEUR À LA CABINE.

Travailler vite et bien

1 Ces machines compactes sont rapides et agiles, tant dans la cour qu'au champ, et offrent une incroyable polyvalence pour l'exécution des tâches de chargement générales.

Maniabilité incomparable

2 Maniabilité et faible rayon de braquage garantis. Les chargeuses sur pneumatiques présentent des dimensions compactes et une faible hauteur à la cabine, ainsi qu'un châssis articulé à double noix d'articulation permettant la direction et le débatement de la machine.

Facile d'utilisation

La transmission hydrostatique facilite la prise en main de ces machines et évite ainsi tout risque d'utilisation moteur inadéquate.



POINT CLÉ

Ces modèles sont suffisamment compacts pour s'adapter aux espaces exigus, jusqu'aux plus petites stabulations.



		403 AGRI SMART POWER	407 AGRI	409 AGRI
Poids opérationnel maxi	kg	2 720	5 063	5 927
Puissance brute	cv (kW)	25 (19)	64 (48)	74 (54,5)
Capacité de la benne	m³	0,4	0,8	1,0
Charge de basculement braquée maxi	kg	1 020	3 326	3 648
Charge exploitable	kg	575	1 663	1 824
Force d'arrachement maxi	kN	12,6	41,9	53,8
Hauteur de déversement à 45°	mm	2 008	2 489	2 619
Vitesse maxi	km/h	20/30	35	40



BEAUCOUP PLUS DE PUISSANCE

DEPUIS PLUS DE 50 ANS, JCB CONÇOIT ET FABRIQUE DES CHARGEUSES SUR PNEUMATIQUES AYANT POUR OBJET DE DÉPLACER AUTANT DE MATÉRIAU QUE LE PERMET CHAQUE GOUTTE DE CARBURANT. IL EN VA DE MÊME POUR NOTRE DERNIÈRE GAMME, ÉQUIPÉE DE MOTEURS, D'ESSIEUX, DE CHÂÎNES CINÉMATIQUES ET DE SYSTÈMES HYDRAULIQUES PARFAITEMENT HARMONISÉS, POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE.

Performances optimales

1 Le rapport puissance/poids élevé permet aux chargeuses sur pneumatiques série S de confectionner vos silos. Notre gamme de chargeuses articulées est aussi bien à l'aise sur le silo qu'en reprise de matériaux sur plateforme ou au champ.

L'innovante chaîne cinématique JCB

2 Afin d'assurer une excellente force de poussée à faible vitesse, nous avons équipé notre gamme de chargeuses sur pneumatiques d'une transmission Powershift intégrant un convertisseur de couple (en option).

Robustesse et longévité

3 Conçue pour vos opérations les plus intenses, l'articulation des chargeuses sur pneumatiques JCB est renforcée grâce à une conception surdimensionnée, ainsi que de roulements à doubles rouleaux coniques.

4 Nous avons parfaitement compris votre besoin de flexibilité totale, c'est pourquoi nos chargeuses sur pneumatiques AGRI sont équipées d'une transmission 5 vitesses et nos chargeuses sur pneumatiques série S d'une transmission 6 vitesses avec verrouillage du convertisseur de couple, pour encore plus de performance.

À l'abri

Les vérins de direction sont en position haute dans le châssis et bien protégés contre les éventuels chocs et dommages.

POINT CLÉ

Le confort de l'opérateur est essentiel, c'est pourquoi toutes les commandes sont adaptables à chaque opérateur. Le confort c'est aussi le siège chauffant, la climatisation et de nombreux espaces de rangement.





		411 AGRI	413S	417 AGRI	419S	427 AGRI	435S	437 AGRI	457 AGRI
Poids opérationnel maxi	kg	8 722	8 953	9 602	10 613	14 569	14 669	15 432	20 526
Puissance brute	cv (kW)	109 (81)	145 (108)	125 (93)	195 (145)	179 (133)	252 (188)	195 (145)	282 (210)
Capacité de benne	m³	1,4	1,6	1,6	1,6	2,4	2,4	2,7	3,5
Charge de basculement braquée maxi	kg	5 451	5 410	6 042	6 695	8 455	8 770	8 748	12 122
Charge exploitable	kg	2 726	2 705	3 021	3 347	4 228	4 385	4 374	6 061
Force d'arrachement maxi	kN	67,7	62,7	64,6	92,0	106,0	106,0	122,0	143,0
Hauteur de déversement à 45 °	mm	2 718	2 658	2 666	2 715	2 739	2 850	2 786	3 030
Vitesse maxi	km/h	40	48	40	48	48	48	40	40

REDÉFINIR LA PRODUCTIVITÉ

CONÇUS POUR UNE POLYVALENCE MAXIMALE EN ESPACE RESTREINT, LES TELESOPIC ARTICULÉS JCB AFFICHENT LA POSITION DE CONDUITE LA PLUS CONFORTABLE, LA PLUS PRODUCTIVE ET LA PLUS SÛRE, D'EXCELLENTE PERFORMANCES EN TERMES DE FORCE DE TRACTION, UN ENTRAÎNEMENT PERMANENT À QUATRE ROUES MOTRICES, UN SYSTÈME HYDRAULIQUE À DÉBIT VARIABLE, ET BIEN PLUS ENCORE.

Performances exploitées

1 Grâce à un turbocompresseur à géométrie variable, les performances des JCB TM320 et TM320S à bas régime sont accrues. Associées à un débit élevé allant jusqu'à 160 l/min et à un verrouillage du convertisseur de couple sur les vitesses 2 à 6, ces performances permettent d'obtenir des temps de cycle plus courts et une meilleure force de traction.

Position parfaite de l'opérateur

2 Grâce à la position de conduite centrale et haute, à l'articulation basse de la flèche et aux larges rétroviseurs, les opérateurs bénéficient d'une parfaite visibilité à 360 degrés.

Chargement haute précision

La direction articulée installée sur nos TELESOPIC articulés assure une excellente maniabilité ainsi qu'une position de conduite centrale offrant une vision panoramique. Cette fonctionnalité permet d'augmenter la précision du positionnement de la charge et maximise votre productivité.

Système hydraulique efficace

Le système hydraulique de la pompe à pistons à débit variable est capable de gérer deux fonctions simultanées. Le débit variable permet de consommer l'énergie à la demande. Cette configuration hautement efficace permet de réduire les temps de cycle et la consommation de carburant.

POINT CLÉ

Pour optimiser la traction, l'articulation centrale d'un TELESOPIC articulé peut varier à plus ou moins 10 degrés.



		TM180	TM220	TM320	TM320S	TM420
Poids opérationnel maxi	kg	5 983	6 495	8 160	8 160	9 530
Puissance brute	cv (kW)	64 (48)	74 (54,5)	125 (93)	145 (108)	145 (108)
Capacité de levage	kg	1 800	2 200	3 200	3 200	4 100
Hauteur de levage	mm	4 534	4 562	5 200	5 200	5 450
Portée maxi avant	mm	3 107	3 041	2 950	2 950	3 050
Capacité de charge à portée maxi	kg	1 100	1 250	1 750	1 750	2 250
Force d'arrachement maxi	kN	41,4	49,9	62,6	62,6	72,0
Vitesse maxi	km/h	20	40	40	40	40



ET AU-DELÀ...

EN PLUS D'ÊTRE LE NUMÉRO 1 MONDIAL EN MATIÈRE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE, DE CIRCUIT HYDRAULIQUE, DE CHAÎNE CINÉMATIQUE, DE FONCTIONS DE SÉCURITÉ, DE ROBUSTESSE, DE FACILITÉ D'ENTRETIEN ET DE GAIN DE PRODUCTIVITÉ AVEC LES MEILLEURES PERFORMANCES DE LEVAGE DE TOUTE LA GAMME... NOUS VOUS PRÉSENTONS LA MEILLEURE CABINE JCB JAMAIS CONSTRUITE.

La meilleure cabine JCB

Nous sommes convaincus qu'un opérateur bénéficiant de la meilleure qualité possible en termes d'espace, de niveau sonore, de visibilité panoramique et de position de conduite haute sera toujours plus productif. C'est pourquoi nous avons conçu notre nouvelle cabine autour de l'opérateur. Augmentation de 12 % du volume pour une cabine de premier ordre, et augmentation de 14 % de la visibilité améliorant la visibilité panoramique déjà exceptionnelle.

Une réduction de 66 % du temps de dégivrage et une augmentation de 10 % du débit d'air ont pu être atteintes grâce au remodelage complet du système de climatisation et de ventilation. Le confort de l'environnement de l'opérateur est ainsi assuré sous tous les climats.

Notre meilleur rendement énergétique

La conception de la gamme TELESCOPIC JCB AGRI vise l'efficacité suprême au travail pendant toute la durée de vie de la machine. Toutes nos machines proposent un rendement énergétique supérieur grâce aux moteurs JCB EcoMAX.

Un seul test permet d'évaluer efficacement notre avance technologique en termes de consommation de carburant : l'utilisation en situation réelle par nos clients. Nous avons contrôlé plus de 2,5 millions d'heures d'utilisation des machines chez les clients pour établir une consommation moyenne de carburant de seulement 5,97 litres par heure.

Notre meilleure productivité

La transmission variable JCB DualTech VT offre le meilleur des transmissions hydrostatique et Powershift en une seule transmission, améliorant ainsi les temps de cycle jusqu'à 25 % lors de la manutention et 16 % en traction, par rapport aux machines concurrentes.

Nos meilleurs éléments de sécurité

Optimisant encore une fois notre visibilité déjà leader sur le marché, le nouveau pare-brise monobloc nous permet d'offrir une visibilité parfaite sur toute la course de la flèche.

Les TELESCOPIC JCB débordent d'éléments de sécurité brevetés innovants, comme notre système ALC (Adaptive Load Control), pour assurer la stabilité et la productivité de la machine à chaque instant.

Un système de freinage pneumatique à double ligne vient encore renforcer la sécurité et accroître la polyvalence.





		532-60	538-60	532-70	542-70	560-80	536-95
Hauteur de levage maxi	mm	6 200	6 230	7 000	7 000	7 900	9 500
Capacité de levage maxi	kg	3 200	3 800	3 200	4 200	6 000	3 600
Portée avant maxi	mm	3 340	3 340	3 720	3 730	4 410	6 550
Capacité de levage à portée maxi	kg	1 400*	1 550	1 675	1 675	1 750	575
Hauteur hors tout	mm	2 490/2 400	2 490	2 490	2 490	2 590	2 490
Largeur hors tout aux pneumatiques	mm	2 290	2 290	2 340	2 340	2 540	2 340
Longueur hors tout au tablier	mm	4 550	4 550	4 990	4 990	5 270	4 990
Rayon de braquage aux pneumatiques	mm	3 650	3 700	3 700	3 700	4 100	3 700
Poids total (à vide)	kg	7 340	7 560	7 600	8 300	11 375	8 760
Pneumatiques		460/70/R24 380/75/R20	460/70/R24	460/70/R24	460/70/R24	480/80/R26	460/70/R24
Puissance brute	cv (kW)	109 (81)	109/125/145 (81/93/108)	109/125/145 (81/93/108)	109/125/145 (81/93/108)	125/145 (93/108)	109/125/145 (81/93/108)
Vitesse maxi	km/h	40	40	40	40	40	40

*En fonction des pneumatiques

À L'AISE MÊME À L'ÉTROIT

LA GAMME TELESCOPIC JCB OFFRE LES MEILLEURS NIVEAUX DE PERFORMANCES ET DE PRODUCTIVITÉ. DU JCB 516-40 AU JCB 527-58, CES PETITS TELESCOPIC FONT PREUVE D'UNE INCROYABLE MANIABILITÉ ET POLYVALENCE POUR ABORDER TOUS LES ESPACES, MÊME LES PLUS RESTREINTS.

Efficace n'importe où

1 Les dimensions compactes et la maniabilité exceptionnelle permettent de travailler rapidement et facilement dans les espaces réduits.

Les commandes bien pensées sont positionnées ergonomiquement et permettent de réduire la fatigue de l'opérateur. La climatisation en option permet de créer un espace de travail idéal.

Options de transmission

2 La transmission hydrostatique avec Varispeed sur le JCB 527-58 AGRI PLUS, et disponible en option sur le JCB 525-60 AGRI, est conçue pour offrir un niveau de contrôle et de confort maximal autour de la ferme.

L'excellence du chargement

3 Les opérateurs peuvent manutentionner des charges simplement et rapidement grâce à nos performances en hauteur et en portée avant.

POINT CLÉ

D'une largeur d'à peine 1,89 m et d'une hauteur de 1,97 m, le JCB 525-60 se déplace et se manœuvre facilement autour des bâtiments les plus étroits, tout en garantissant le confort d'une cabine de dimensions standard.





		516-40	520-40	525-60	527-58
Hauteur de levage maxi	mm	4 045	4 035	6 000	5 800
Capacité de levage maxi	kg	1 600	2 000	2 500	2 700
Portée avant maxi	mm	2 535	2 590	3 300	3 000
Capacité de charge à portée maxi	kg	750	1 000	800	1 250
Hauteur hors tout	mm	1 800	1 970	1 970	2 000
Largeur hors tout aux pneumatiques	mm	1 560	1 560	1 890	2 040
Longueur hors tout au tablier	mm	3 230	3 380	4 000	4 420
Rayon de braquage aux pneumatiques	mm	2 800	3 050	3 400	3 150
Poids total (à vide)	kg	3 421	4 400	5 580	5 900
Pneumatiques		255/75R15.3	305/75R16.5	340/80R18	320/80/R18
Puissance brute	cv (kW)	47 (35)	49 (36,3)	74 (55)	109 (81)

LES CHARGEURS COMPACTS SUR PNEUMATIQUES ET SUR CHENILLES LES PLUS SÛRS AU MONDE

NOTRE GAMME DE CHARGEURS COMPACTS SE COMPOSE D'UN LARGE ÉVENTAIL DE MODÈLES SUR PNEUMATIQUES ET SUR CHENILLES. NOUS AVONS CONÇU, DÉVELOPPÉ ET FABRIQUÉ NOS CHARGEURS AVEC UNE FLÈCHE UNIQUE ET UN ACCÈS LATÉRAL POUR LES RENDRE PLUS SÛRS, PLUS ÉCONOMIQUES ET PLUS PRODUCTIFS QUE LEURS CONCURRENTS AVEC UN ACCÈS PAR L'AVANT.

POINT CLÉ

Quel que soit l'endroit où vous travaillez, la polyvalence, la maniabilité et la visibilité que vous offrent les chargeurs compacts JCB font de ces machines de véritables outils de productivité.



Les plus sûrs au monde

1 Les chargeurs compacts les plus sûrs au monde avec leur accès latéral inédit pour une entrée et une sortie aisées.

La meilleure visibilité

2 Visibilité panoramique 60 % plus importante par rapport aux chargeurs compacts à double bras classiques.

Les plus confortables

3 Équipés du poste de conduite le plus spacieux du marché, le volume intérieur est plus important de 46 % pour les petites plateformes et de 33 % pour les grandes plateformes comparé à des machines concurrentes.

Remarquable facilité d'entretien

Selon les résultats de l'audit SAE, l'entretien des machines JCB à grande plateforme et à petite plateforme est respectivement 24 % et 21 % plus facile que celui des machines concurrentes.

Les plus efficaces

Diminution de la consommation de carburant pouvant atteindre 16 % par rapport aux machines concurrentes.



1



2



3



		155	215	270	TELESKID 3TS-8W
Poids opérationnel	kg	2 955	3 290	3 937	5 662
Modèle de moteur		Kohler KDI 1903TCR/26B	Kohler KDI 1903TCR/26B	JCB EcoMAX TCAE-55	JCB EcoMAX TCAE-55
Puissance brute	cv (kW)	56 (42)	74 (55)	74 (55)	74 (55)
Couple brut	Nm	225	300	400	400
Charge de basculement	kg	1 406	1 915	2 471	1 222*
Force de levage du chargeur	kg	1 770	2 083	2 747	1 570*
Force d'arrachement au godet	kg	1 820	2 222	2 968	2 968
Débit hydraulique auxiliaire	l/min	70	70	90	90
Débit élevé	l/min	100	115	120	125
Une vitesse/deux vitesses	km/h	12,0/18,5	12,0/18,5	10,9/20,0	10,9/20



		150T	210T	215T	270T	325T	TELESKID 3TS-8T
Poids opérationnel	kg	3 691	4 021	4 127	4 991	5 608	5 722
Modèle de moteur		Köehler KDI 1903TCR/26B	Köehler KDI 2504TCR/26A	Köehler KDI 2504TCR/26A	JCB EcoMAX TCAE-55	JCB EcoMAX TCAE-55	JCB EcoMAX TCAE-55
Puissance brute	cv (kW)	56 (42)	74 (55)	74 (55)	74 (55)	74 (55)	74 (55)
Couple brut	Nm	225	300	300	400	400	400
Charge de basculement	kg	1 943	2 403	2 729	3 624	4 148	2 092*
Force de levage du chargeur	kg	1 770	1 869	2 083	2 634	2 634	1 757*
Force d'arrachement au godet	kg	1 820	2 010	2 243	2 968	2 968	2 968
Débit hydraulique auxiliaire	l/min	70	70	70	90	90	90
Débit élevé	l/min	100	115	115	120	125	125
Une vitesse/deux vitesses	km/h	10,0/9,0/12,5	10,0/9,0/12,5	10,0/9,0/12,5	9,2/7,7/12,5	9,2/7,7/12,5	9,2/7,7/12,6

* bras rétracté

UNE POLYVALENCE À L'ŒUVRE PARTOUT

LE CHARIOT ÉLÉVATEUR TOUT TERRAIN JCB CONSTITUE UNE SOLUTION FIABLE, POLYVALENTE ET FACILE D'UTILISATION POUR TRAVAILLER DANS TOUT TYPE D'ENVIRONNEMENT. CONÇUS POUR UNE MOBILITÉ ET UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALES, NOS TROIS MODÈLES DE CHARIOTS ÉLÉVATEURS TOUT TERRAIN OFFRENT UNE GAMME DE POIDS OPÉRATIONNELS, DE CAPACITÉS DE LEVAGE ET DE DIMENSIONS ADAPTÉE À TOUTES LES SITUATIONS ; ILS SONT ÉQUIPÉS DU MOTEUR JCB DIESELMAX, À L'EFFICACITÉ RECONNUE DANS LE MONDE ENTIER.

POINT CLÉ

La transmission du chariot élévateur tout terrain JCB permet des changements de direction rapides, des performances élevées et une excellente motricité pour une productivité optimale quel que soit le type de terrain.



Plus de puissance et plus de couple

1 Le moteur JCB DIESELMAX de 74 cv (55 kW) développe une puissance et un couple élevés à bas régime pour optimiser les économies de carburant, ainsi qu'une vitesse de pointe de 29 km/h.

Transmission JCB éprouvée

2 La transmission JCB à convertisseur de couple s'adapte de façon rapide et souple à l'inversion du sens de marche et le déport latéral permet de positionner des matériaux avec grande précision.

Conçus pour la productivité

Durables, efficaces et ergonomiques, les chariots élévateurs tout terrain JCB sont conçus pour être productifs, tout simplement.


Polyvalence totale

Un choix de 4 hauteurs de mât, d'équipements, de types de tablier et différentes sortes de pneumatiques couvrent toutes les applications et tous les environnements.

Entretien minimal

Réduire l'immobilisation de la machine permet d'accroître l'activité et le rendement.



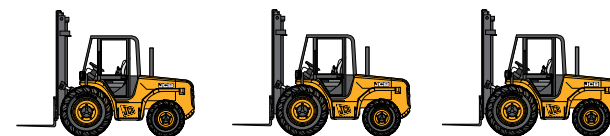

		926	930	940
Capacité de levage	kg	2 600	3 000	4 000
Puissance brute	cv (kW)	74 (55)	74 (55)	74 (55)
Type de transmission		Synchro Shuttle	Synchro Shuttle	Synchro Shuttle
Débit hydraulique	l/min	76	76	76
Rayon de braquage (2 roues motrices)	m	4,38	4,38	4,45
Poids opérationnel	kg	5 910	6 340	7 500
Réservoir de carburant	l	88	88	88
Options de mât				
Mât duplex 3,6 m		✓	✓	✓
Mât triplex 4,5 m		✓	✓	✓
Mât triplex 5,5m		✓	✓	✓
Mât triplex 6,7m		x	x	✓

POUR COMPLÉTER VOTRE SOLUTION

DES GODETS AUX BENNES ET AUX PRODUITS SPÉCIALISÉS COUVRANT UNE LARGE GAMME D'UTILISATIONS, NOS ÉQUIPEMENTS D'ORIGINE JCB S'ADAPTENT PARFAITEMENT À TOUTES LES MACHINES. LES ÉQUIPEMENTS JCB SONT SYNONYMES DE QUALITÉ, DE TESTS INTENSIFS, DE PERFORMANCE ET D'UN SERVICE CLIENTS EXCEPTIONNEL.

POINT CLÉ

Nous sommes fiers d'annoncer l'ajout d'une nouvelle gamme de fourches à herbes pliables destinée aux entrepreneurs agricoles exploitant une chargeuse sur pneumatiques. Les nouvelles fourches à herbe pliables JCB sont parfaites pour la manutention des silos et de tout matériau meuble. Proposées avec 2 ramasseurs pour mieux répondre à vos besoins, elles sont faciles à charger et manier sur le terrain.



Pourquoi choisir un équipement JCB

Nous proposons une superbe gamme d'équipements JCB comptant plus de 2 000 produits disponibles dans le monde entier. Conçus pour accroître la polyvalence des machines JCB et celles de nos concurrents dans toutes les industries, les équipements fabriqués par JCB optimisent l'utilisation de vos machines et aident vos clients à atteindre une productivité maximale.

Performance et efficacité optimales

La dernière gamme en date bénéficie au maximum des innovations et technologies de pointe pour vous offrir le nec plus ultra en termes d'efficacité et d'utilisation. Nous concevons les équipements JCB en tenant compte des commentaires recueillis auprès des agriculteurs de tous les pays, donc vous pouvez être sûr que l'équipement que vous choisirez répondra à vos besoins jusque dans les plus petits détails.



GODETS	GODETS À LAME	GODETS DE CURAGE	TARIÈRES HYDRAULIQUES	BENNES À TERRE
				
BENNES À CÉRÉALES	BENNES 6 EN 1	BENNES À HAUT DÉVERSEMENT	BENNES REMPLISSAGE BIG BAG	BENNES MULTIFONCTIONS
				
MODULE DE BALAYAGE	FOURCHE À FUMIER	FOURCHE À DÉSILER	LAME REMONTE TAS	FOURCHES À HERBE
				
FOURCHES À HERBE REPLIABLES	ATTACHES RAPIDES	PIQUES BOTTES	PINCES À BALLES	PINCES BALLES UNIVERSELLES
				



SYSTÈME TÉLÉMATIQUE JCB LIVELINK

Le système télématique JCB LiveLink vous aide à surveiller et à gérer votre parc de machines à distance, partout dans le monde, renforçant de façon radicale l'efficacité, la productivité, la sécurité de tout votre parc de machines JCB et autres.

EFFICACITÉ DE LA MACHINE : consultez les rapports de performance réguliers pour obtenir un suivi de l'activité journalière de votre machine. Vous recevrez des informations sur le temps passé au ralenti, la localisation de la machine, les alertes critiques machine, l'historique de maintenance et la consommation de carburant. JCB LiveLink garantit que les machines restent en activité pour une disponibilité et une productivité maximales.

FIABILITÉ DE LA MACHINE : l'indication précise des heures d'utilisation et les alertes d'entretien optimisent la planification de la maintenance afin de maximiser la productivité de la machine.

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT : les alertes de zone de travail en temps réel vous préviennent lorsque les machines sortent d'une zone d'intervention prédéterminée. Les alertes de plage horaire vous informent de tout usage illicite.



Suivez l'emplacement de tout actif à l'aide de la connexion Bluetooth.



Une solution de télématique additionnelle qui peut être ajoutée à n'importe quelle machine.



CONTRÔLE DE VOTRE PARC

LiveLink Fleet vous permet de suivre tous les aspects de votre parc machines dans le but de maximiser l'efficacité et la disponibilité de vos machines.

MOINS SUPPOSER, EN SAVOIR PLUS : les notifications de sécurité et d'entretien sont consignées en temps réel pour vous aider à réagir rapidement.

EN UN COUP D'ŒIL : intégrez instantanément LiveLink Fleet avec l'application mobile JCB Operator et vérifiez les données de vos machines quotidiennement sur votre tableau de bord.

SÉRÉNITÉ TOTALE : les alertes de sécurité vous permettent de vous assurer que les machines sont utilisées de façon efficace et sûre.

OUTILS PLUS INTELLIGENTS. DÉCISIONS PLUS INTELLIGENTES : des heures d'utilisation à la consommation de carburant, accédez aux outils d'analyse de votre parc pour prendre des décisions plus intelligentes, plus rapidement.

SANS PAPIER ET SANS EFFORT : accédez aux certificats, informations sur la garantie, guides de démarrage rapide et modes d'emploi de vos machines.

L' Application Operator

SOYEZ INFORMÉ DE TOUT CE QU'IL DÉTECTE

L'application JCB Operator vous fournit des informations plus précises, claires et rapides sur votre parc.

GARDEZ LE CONTACT : recevez des rapports réguliers sur votre machine, visibles dans le portail LiveLink Fleet.

CONFIGUREZ VOS RAPPORTS : personnalisez vos listes de vérification en les adaptant à chaque application, client ou site.

AJOUTEZ DES INFORMATIONS POUR RESTER À JOUR : ajoutez des informations utiles et joignez des photos et commentaires.

COMPATIBILITÉ TOTALE : l'application JCB Operator est compatible avec tous types de machines.

ACCÉDEZ À TOUTES LES INFORMATIONS : obtenez un accès à notre documentation, comme nos guides de démarrage rapide.

*Chaque fonctionnalité de JCB LiveLink, LiveLink Fleet et l'application JCB Operator est susceptible de varier selon le pays, le moteur et le type de machine.

VALEUR AJOUTÉE

JCB OFFRE UNE ASSISTANCE CLIENT INTERNATIONALE DE PREMIER ORDRE. POUR TOUS VOS BESOINS ET OÙ QUE VOUS VOUS TROUVIEZ, NOUS INTERVENONS RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT POUR VOUS PERMETTRE D'EXPLOITER PLEINEMENT VOTRE MACHINE.




1 Notre service d'assistance technique concessionnaire vous apportera des réponses et des solutions, tandis que notre équipe de spécialistes JCB Finance dédiée vous apporte des solutions de financement adaptées à vos besoins : Crédit-Bail, Location Financière, Crédit d'Équipement, Full Service, une large palette de solutions financières.

2 Le réseau mondial des centres de pièces JCB est un autre modèle d'efficacité. Avec 18 bases régionales, nous pouvons livrer près de 95 % de nos pièces partout dans le monde sous 24 heures. Nos pièces d'origine JCB sont conçues pour fonctionner en parfaite harmonie avec votre machine et vous permettre d'atteindre une productivité et des performances optimales.



3 JCB propose une gamme complète de contrats de maintenance personnalisés qui permet à votre machine de bénéficier d'un entretien optimal, quel que soit votre budget. Ce système vous garantit le meilleur service après-vente assuré par des techniciens hautement qualifiés, formés par le constructeur en utilisant des pièces détachées et des lubrifiants d'origine JCB afin de préserver une performance optimale de la machine. Il permet à votre machine d'être couverte pour optimiser la disponibilité et la productivité tout au long de sa durée de fonctionnement.

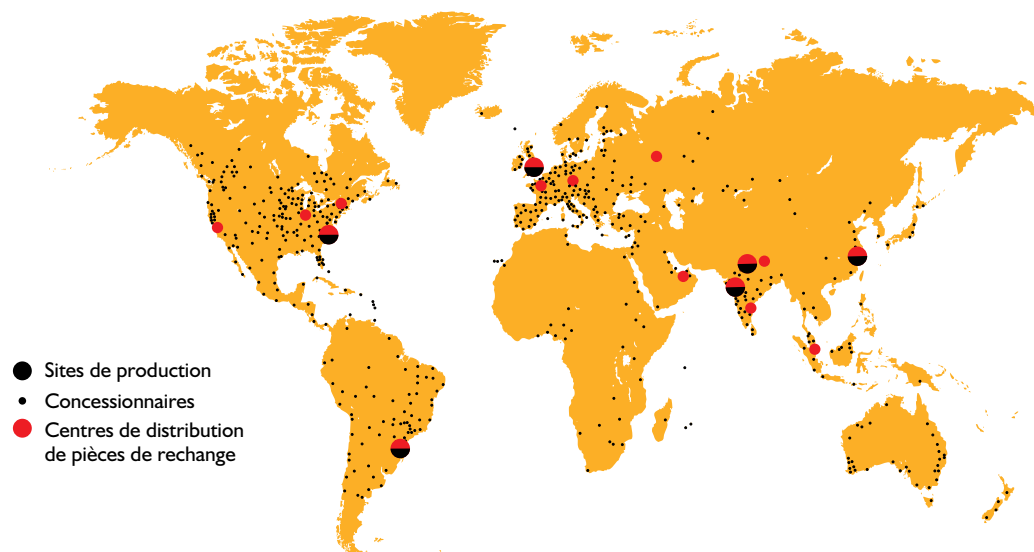



UN CONSTRUCTEUR, PLUS DE 300 MACHINES

Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous

LA GAMME AGRI

JCB SAS - Zone d'activités - 3 rue du Vignolle - 95842 SARCELLES CEDEX.
Tél. : 01 34 29 20 20 Télécopie : 01 39 90 93 66 Site Internet : www.jcb.fr
Email : france.jcbmarketing@jcb.com Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées sur : www.jcb.fr

[facebook.com/JCBFrance](https://www.facebook.com/JCBFrance)

©2014 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage de données ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie ou autre, sans la permission préalable de JCB Sales. Toutes les références données dans cette publication en matière de poids opérationnels, dimensions, capacités et autres mesures de performances sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent varier en fonction des données techniques exactes de chaque machine. Par conséquent, ne pas se baser sur ces données pour établir la pertinence d'un modèle pour une application particulière. Demandez systématiquement conseil à votre concessionnaire local JCB. JCB se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avis. Les illustrations et données techniques présentées peuvent inclure des équipements et des accessoires en option. Toutes les images correspondent à leur état au moment de l'édition. Le logo JCB est une marque déposée de J C Bamford Excavators Ltd.

9999/5755 fr-FR 10/19 - Édition 4

JCB
AGRI