

GAMME BALAYAGE

JANVIER 2020



JCB
EQUIPEMENTS



En 1945, Joseph Cyril Bamford créa l'entreprise de fabrication de machines pour la construction et l'agriculture qui porte ses initiales. Au fil des années, l'esprit d'innovation de la marque et la qualité exceptionnelle de ses produits lui ont valu un immense succès : nous sommes aujourd'hui le leader mondial des chargeuses pelleuseuses et des chariots télescopiques tout terrain. Nous construisons plus de 300 types de machines et nous disposons de sites de production comptant parmi les plus modernes du monde.

Nous sommes toujours attachés à écouter nos clients. Quel que soit votre secteur d'activité, de la construction à l'agriculture en passant par l'entretien des espaces verts, nous comprenons vos besoins et nous nous acharnons à vous offrir des solutions performantes pour toutes les applications imaginables.

Toutes nos machines et accessoires se distinguent par l'innovation, la qualité et la fiabilité sans égales qui ont fait la réputation mondiale de JCB. Le logo JCB à lui seul garantit que vous investissez dans les machines les plus performantes, les plus efficaces et les plus robustes du marché actuel.

Nous voulons que nos machines soient les meilleures, mais nous mettons tout autant d'énergie dans notre service après-vente. Notre réseau mondial de concessionnaires et d'approvisionnement en pièces détachées se consacre tous les jours à vous fournir aussi vite qu'il est humainement possible les pièces et les services dont vous avez besoin.

Avec les produits JCB à vos côtés, vous disposez des machines les plus productives du marché pour vous aider à accroître les profits de votre entreprise.

TABLE DES MATIERES


Page 3-5	Balayeuse SC210 et SC240
Page 3	Présentation
Page 4	Zoom produit
Page 5	Une balayeuse à la carte
Page 6-7	Module de balayage



PRESENTATION



Ces balayeuses sont conçues pour répondre aussi bien aux besoins d'une société de location qu'à ceux d'une entreprise de BTP ou encore d'une exploitation agricole. **Le châssis monobloc renforcé** de la gamme de balayeuses JCB « SC » permet une utilisation régulière en toute sérénité.

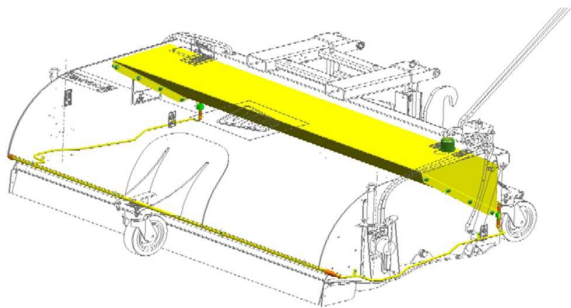

Visibilité, rendement et sécurité accrue.

Un réservoir d'eau intégré, accompagné d'un système d'aspersion peut équiper la balayeuse, permettant d'assurer un balayage sans poussière par temps sec.

Un balayage efficace de 2 100mm à 2 400mm avec les nouvelles balayeuses

Les balayeuses SC210 et SC240 **ne nécessitent qu'une seule ligne hydraulique double effet** sur votre engin porteur pour actionner la brosse et l'ouverture de la trémie de vidange du bac de ramassage depuis la cabine.



Une multitude de fixations **entièrement flottantes** est proposée afin que notre gamme de balayeuses puisse être utilisée par un maximum d'engins agricoles, BTP ou industriels.

Fixations disponibles :

- Q FIT
- Q FIT + fourches palettes
- Fourches palettes
- Tool Carrier
- Compact Quick Hitch
- 2CX
- 3CX
- Chargeuses compactes 406/407



3 roues à usage intensif
en Ø250 x 75 mm

ZOOM PRODUIT



SC210 ou SC240 + fixation au choix



En option :

Brosse latérale gauche ou droite pour balayer même dans les moindres recoins.




Protection assurée, durée de vie prolongée :

Le châssis a été étudié afin d'intégrer parfaitement le système d'aspersion.

Une visibilité parfaite même avec l'option "arrosage" grâce au réservoir d'eau intégré au corps de la balayeuse.

Réservoir d'eau : bouchon de vidange pour un nettoyage simple et rapide.

Bac de ramassage : de 250 à 400L selon la version choisie.

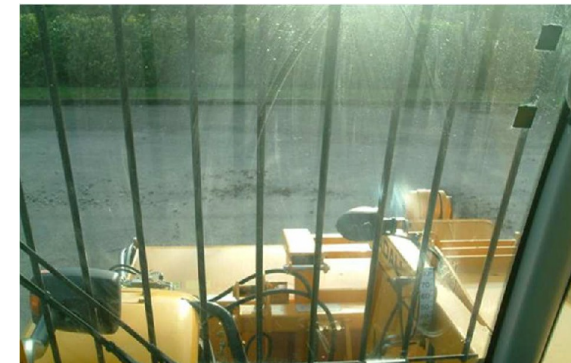

Les TELESCOPIC ayant des flèches en 4 parties et + ne sont pas adaptés à l'utilisation de balayeuse.

Modèle	Version	Largeur de balayage (mm)	Largeur hors tout (mm)	Profondeur sans fixation (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Débit hydraulique (L/min)	Poids sans fixation (kg)	Capacité bac de ramassage (L)	Capacité du réservoir d'eau (L)
SC210	Version standard	2 100	2 410	2 030	810	40-60	705	350	-
	Avec arrosage						770	250	320
SC240	Version standard	2 400	2 724	2 040	840	40-60	740	400	-
	Avec arrosage						805	300	370

SKID-STEER : Une gamme spécifique est disponible

MODULE DE BALAYAGE



FONCTIONNE EN MARCHÉ AVANT ET ARRIÈRE



VIDANGE RAPIDE PAR SIMPLE BASCULEMENT DE LA BENNE



AVANT / APRÈS



LIVRÉ AVEC FLEXIBLES ET COUPLEURS



NOUVEAUTÉ 2015



STRUCTURE GALVANISÉE DE SÉRIE

MODULE DE BALAYAGE

Largeur de balayage	2 130 mm
Bennes concernées	Largeur comprise entre 2 130 et 2 440 mm
Structure	Galvanisé de série
Débit hydraulique max.	75L/min
Pression hydraulique max.	210 bar
Poids	210 kg
Brosse	Ø560 mm en polypropylène




- Point d'ancrage à souder pour un démontage simple et rapide du module de balayage

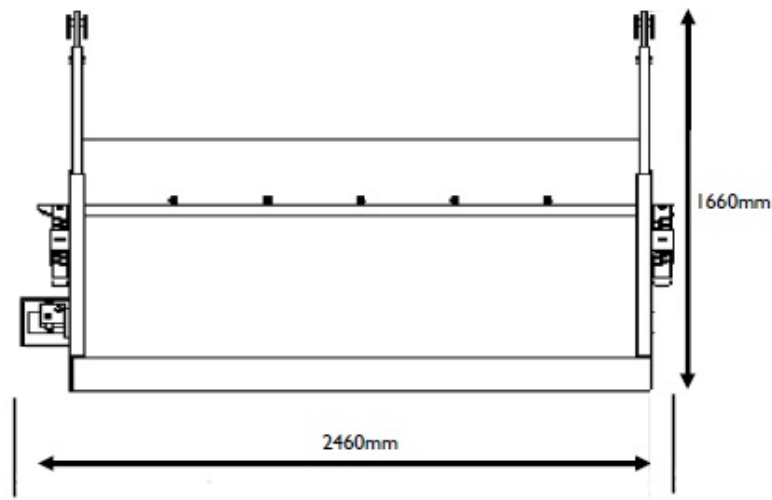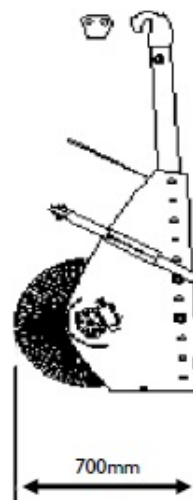

- Point de levage central

- Réglage de la profondeur et de la hauteur de balayage pour s'adapter à une multitude de benne.

- Protection du moteur hydraulique et flexibles

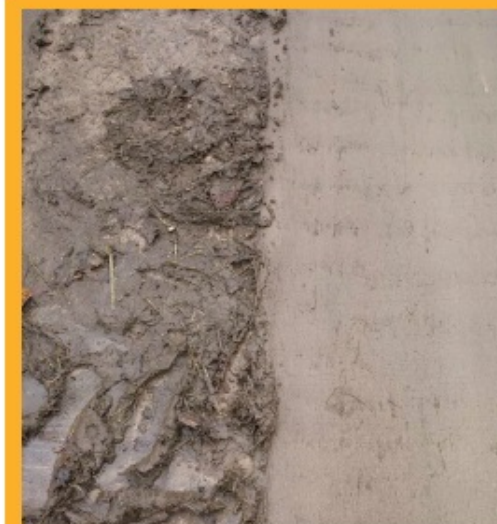

AVANT / APRÈS