




ÉQUIPEMENTS CHARGEUSES

EQUIPEMENTS

PAGES

CHARGEUSES COMPACTES JCB 403	2-3
CHARGEUSES GAMME LOURDE (JCB 411 - 457)	4-12
BENNES À TERRE	4-6
BENNES À HAUT DÉVERSEMENT (GHD)	7
FOURCHES À HERBE	8
REPRISE D'ENSILAGE, CÉRÉALE ET FUMIER	9
MANUTENTION DES BALLES RONDES ET CARRÉES	10
LEVAGE / MANUTENTION	11
BALAYEUSES-RAMASSEUSES	12

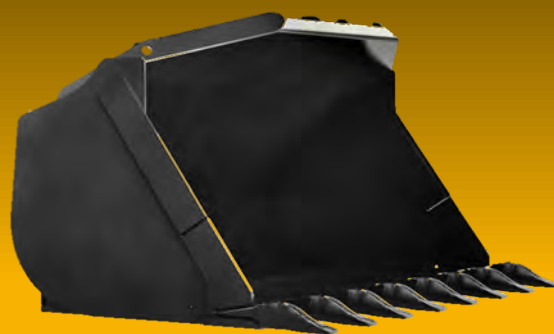

CHARGEUSE COMPACTE JCB 403

TABLIERS - ATTACHES RAPIDES HYDRAULIQUES

- ♦ Tabliers JCB reprenant les angles de cavage d'origine des machines JCB tout en permettant la reprise d'équipements concurrents.
- ♦ Permettent le verrouillage des équipements depuis la cabine.

Description	Poids (kg)
Euro	121
Giant	78
Schäffer	67
Weidemann	87



Euro



Giant



Schäffer




Weidemann

PORTE-FOURCHES INDUSTRIELLES

- ♦ Porte fourches de largeur 1100mm associé à des fourches industrielles classe 2 en 100 x 40 x 1070mm
- ♦ Clapets de sécurité obligatoires. Il est de la responsabilité du concessionnaire de s'assurer que la machine en soit équipée.


Tabliers	Poids (kg)
Euro	179
Giant	171
Schäffer	184
Weidemann	168

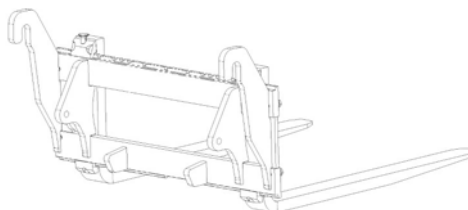

OPTIONS DISPONIBLES

- ♦ Dossierets de charge pouvant être fixés sur toute la gamme de porte fourches industrielles présentées ci-avant.



Désignation	Poids (kg)
Dossieret bas	
Dossieret haut	

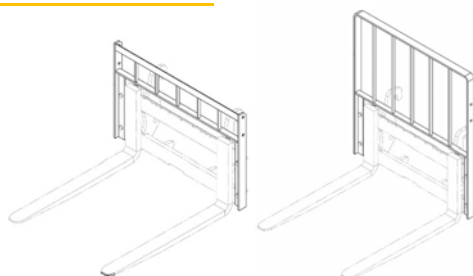

FOURCHES À FUMIER

- ♦ Dents forgées démontables et remplaçables permettant une pénétration aisée dans les fumiers les plus compacts.
- ♦ Grappin avec mono vérin pour une centralisation de la force de serrage.


Tabliers	Largeur (mm)	Capacité (l)	Poids (kg)
Euro	1 200	330	154
	1 400	380	172
	900	250	133
Giant	1 100	290	149
	1 400	380	173
	900	250	147
Schäffer	1 100	290	163
	1 400	380	186
	900	240	132
Weidemann	1 100	290	148
	1 400	380	171



BENNE DE REPRISE GRANDE CAPACITÉ

♦ 2 capacités disponibles pour s'adapter aux besoins du client.

Tabliers	Largeur (mm)	Capacité (l)	Poids (kg)
Euro	1 200	400	131
	1 480	500	152
Giant	1 200	400	138
	1 480	500	159
Schäffer	1 200	400	142
	1 480	500	163
Weidemann	1 200	400	136
	1 480	500	156

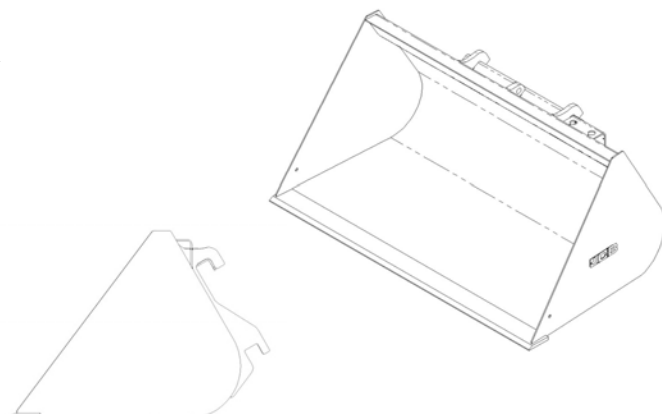


BENNE À TERRE

♦ 2 capacités disponibles pour s'adapter aux besoins du client.

♦ Possibilité d'ajouter en sus des dents : voir section pièces détachées

Tabliers	Largeur (mm)	Capacité (l)	Poids (kg)
Euro	1 200	340	132
	1 480	430	153
Giant	1 200	340	137
	1 480	430	158
Schäffer	1 200	340	148
	1 480	430	169
Weidemann	1 200	340	136
	1 480	430	157



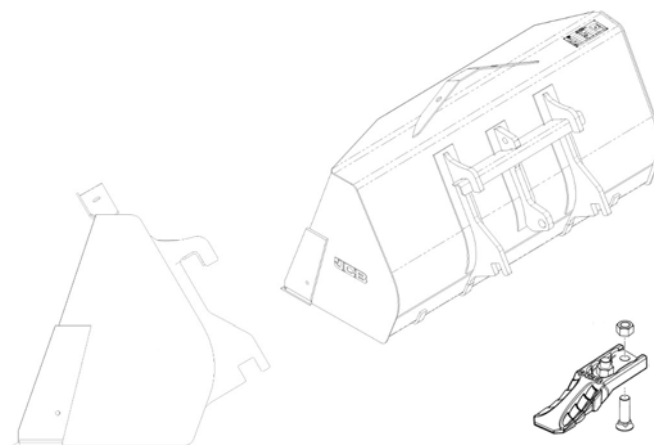


BENNES À TERRE

1/3

CARACTERISTIQUES COMMUNES

- ◆ Les Bennes avec fixations pour attaches rapides JCB (Zettelmeyer Large) garantissent des angles de cavage parfaitement respectés sur les chargeuses JCB.
- ◆ Les bennes avec fixations pour montage direct garantissent des angles de cavage parfaitement respectés sur les chargeuses JCB.
- ◆ Le détail des références à commander relatif aux options se trouve en page 3.
- ◆ Benne de 2 400 à 2700mm : l'option « kit contre lame » ajoute 100L à la capacité nominale
- ◆ Benne > à 2750mm : l'option kit contre lame ajoute +200L à la capacité nominale.


Cinématique
att. rapide JCB

Cinématique
montage direct HT

Cinématique
montage direct ZX

AGRO-CHARGEUSES (JCB AGRI)

Tablier	Volume (l)	Largeur (mm)	Poids Benne nue (kg)	411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
Attache rapide JCB	1 200	2 250	402	X	X	X					
	1 400	2 400	470	X	X	X					
	1 600	2 400	504			X	X				
	1 800	2 550	669				X	X			
	2 000	2 550	713					X			
	2 300	2 700	950					X	X	X	
	2 600	2 700	1 012					X	X	X	
	2 800	2 800	1 193								X
	3 100	2 800	1 265								X
	3 300	2 800	1 301								X
Montage direct	1 200	2 250	425	X	X	X					
	1 400	2 400	493	X	X	X					
	1 600	2 400	528	X		X	X				
	2 000	2 550	718				X	X			
	2 300	2 700	978					X	X	X	
	2 600	2 700	1 041					X	X	X	
	2 800	2 800	1 321								X
	3 100	2 800	1 390								X
	3 300	2 800	1 439								X

CHARGEUSES INDUSTRIES / WASTEMASTER


Tablier	Volume (l)	Largeur (mm)	Poids Benne nue (kg)	411 WM	417 WM	427 WM	437 WM	457 WM
Attache rapide	1 200	2 250	402	X	X			
	1 400	2 400	470	X	X			
	1 600	2 400	504		X			
	1 800	2 550	669			X		
	2 000	2 550	713			X		
	2 300	2 700	950			X	X	
	2 600	2 700	1 012			X	X	
	2 800	2 800	1 193					X
	3 100	2 800	1 265					X
	3 300	2 800	1 301					X
Montage direct	1 200	2 250	425	X	X			
	1 400	2 400	493	X	X			
	1 600	2 400	528	X	X			
	2 000	2 550	718			X		
	2 300	2 700	978			X	X	
	2 600	2 700	1 041			X	X	
	2 800	2 800	1 321					X
	3 100	2 800	1 390					X
	3 300	2 800	1 439					X

BENNES À TERRE


2/3

CARACTERISTIQUES COMMUNES


- ♦ Les Bennes avec fixations pour attaches rapides JCB (Zettelmeyer Large) garantissent des angles de cavage parfaitement respectés sur les chargeuses JCB.
- ♦ Les Bennes avec fixations pour montage direct garantissent des angles de cavage parfaitement respectés sur les chargeuses JCB.
- ♦ Le détail des références à commander relatif aux options se trouve en page 3.
- ♦ Benne de 2 400 à 2700mm : l'option « kit contre lame » ajoute 100L à la capacité nominale
- ♦ Benne > à 2750mm : l'option kit contre lame ajoute +200L à la capacité nominale.



Cinématique att. rapide JCB



Cinématique montage direct HT



Cinématique montage direct ZX





CHARGEUSES TP / CONSTRUCTION

Tablier	Volume (l)	Largeur (mm)	Poids Benne nue (kg)	HT					ZX		
				411 HT	417 HT	427 HT	437 HT	457 HT	427 ZX	437 ZX	457 ZX
Attache rapide JCB	1 200	2 250	402	X	X						
	1 400	2 400	470	X	X						
	1 600	2 400	504		X						
	1 800	2 550	669			X			X		
	2 000	2 550	713			X			X		
	2 300	2 700	950			X	X		X	X	
	2 600	2 700	1 012			X	X		X	X	
	2 800	2 800	1 193					X			X
	3 100	2 800	1 265					X			X
	3 300	2 800	1 301					X			X
Montage direct	1 200	2 250	425	X	X						
	1 400	2 400	493	X	X						
	1 600	2 400	528	X	X						
	1 800	2 550	810						X		
	2 000	2 550	718			X					
	2 000	2 550	843						X		
	2 300	2 700	978			X	X				
	2 300	2 700	1 135						X	X	
	2 600	2 700	1 041			X	X				
	2 600	2 700	1 202						X	X	
	2 800	2 800	1 321					X			
	3 100	2 800	1 500								X
	3 100	2 800	1 390					X			
	3 300	2 800	1 439					X			
	3 300	2 800	1 530								X



BENNES À TERRE

3/3

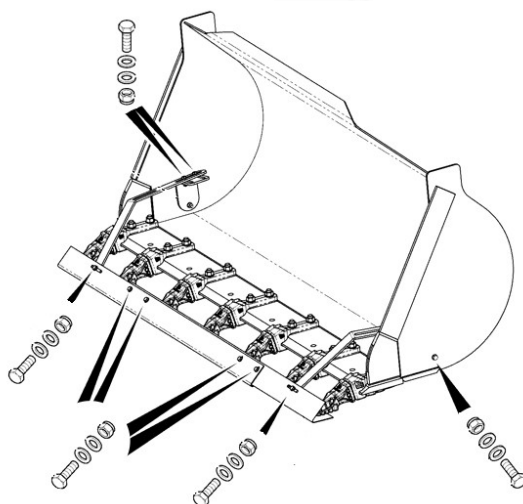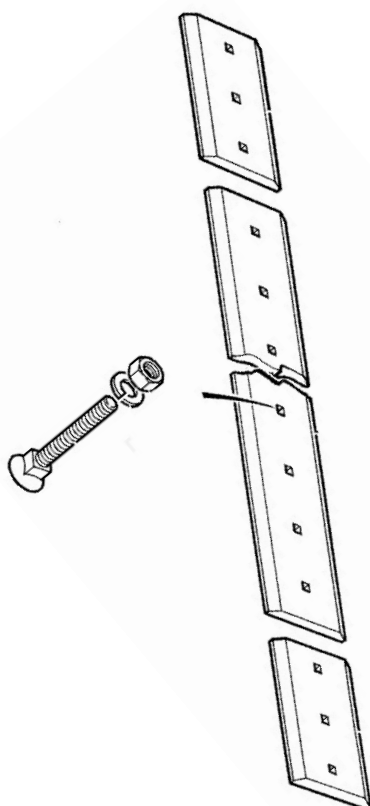

GHD POUR ATTACHE RAPIDE

CARACTERISTIQUES COMMUNES

- ◆ Les Benne de cette page sont compatibles avec des attaches rapides JCB de chargeuse JCB, garantissant des angles de cavage parfaitement respectés. Les attaches rapides JCB sont de type Zettelmeyer large.
- ◆ Il est impératif de confirmer la faisabilité du projet avec votre DR pièces et Equipements JCB. La densité du matériaux, le type de monte de pneumatiques, le type de brancard, ... sont des éléments pouvant altérer fortement la charge de basculement d'une chargeuse. Une étude est donc obligatoire avant commande. Les informations présentes dans les tableaux ci-après sont à titre d'information et ne peuvent être utilisés sans accord préalable de l'usine Equipements en Angleterre.
- ◆ GHD à double vérin avec contre lame. Sticker JCB Agri sur les flancs.
- ◆ Casquette inclinée pour éviter les pertes de matériaux durant le cavage.
- ◆ Vérins parfaitement protégés par caissonage

AGRO-CHARGEUSES (JCB AGRI)

Volume (l)	Largeur (mm)	Poids (kg)	411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
1 800	2 500	1 695	X	X	X	X				
3 500	2 700	1 900					X	X	X	
3 800	2 700	2 000					X	X	X	
7 000							X	X	X	X




CHARGEUSES INDUSTRIES / WASTEMASTER

Volume (l)	Largeur (mm)	Poids Benne nue (kg)	411 WM	417 WM	427 WM	437 WM	457 WM
1 800	2 500	1 695	X	X			
3 500	2 700	1 900			X	X	
3 800	2 700	2 000			X	X	
7 000					X	X	X



CHARGEUSES TP / CONSTRUCTION

Volume (l)	Largeur (mm)	Poids Benne nue (kg)	HT					ZX		
			411 HT	417 HT	427 HT	437 HT	457 HT	427 ZX	437 ZX	457 ZX
1 800	2 500	1 695	X	X						
3 500	2 700	1 900			X	X			X	
3 800	2 700	2 000			X	X			X	
7 000					X	X	X	X	X	X

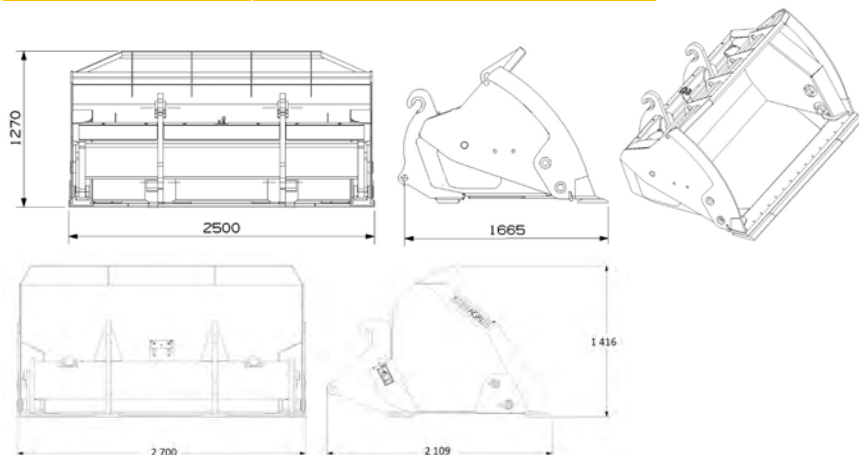


- ◆ Densité max : 1 222 kg/m3 pour une 417HT (std specs, std lift)
- ◆ Densité max : 1 000 kg/m3 pour une 427HT (std specs)
- ◆ Densité max : 1 000 kg/m3 pour une 435S (std specs)

FOURCHES À HERBE




FOURCHES À HERBE STANDARD

- ◆ Spécialement conçu pour manipuler de gros volumes d'herbe à l'ensilage.
- ◆ Casquette supérieure anti-déversement et ajourée pour une meilleure visibilité.
- ◆ Dents de base en Hardox soudées non démontables
- ◆ Dents latérales forgées, démontables et remplaçables : livrées en standard
- ◆ Kit d'élargissement de 610mm au total en option à boulonner de chaque côté de la fourche à herbe.
- ◆ Les fourches à herbe JCB sont compatibles avec des attaches rapides JCB de chargeuse JCB, garantissant des angles de cavage parfaitement respectés. Les attaches rapides JCB sont de type Zettelmeyer large. Notre gamme de fourche à herbe JCB n'existe pas en fixations pour montage direct. Pour toutes demandes, veuillez vous rapprocher de votre DR pièces et équipements JCB.

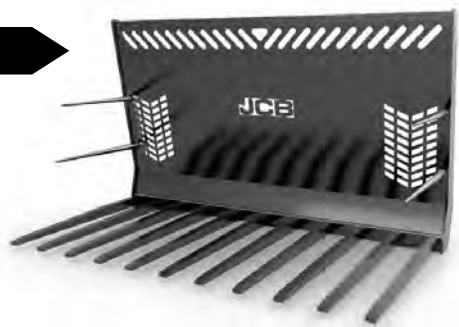

Option « kit d'élargissement »



Tablier	Largeur (mm)	Capacité (l)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
Attache	2 745	3 600	1 530	1 460	1 015				X	X	X	X	
rapide JCB	3 050	4 000	1 530	1 460	1 125				X	X	X	X	

OPTION	Désignation	Largeur (mm)	Poids (kg)	411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
	Kit d'élargissement	2x 305	300				X	X	X	X	


FOURCHES À HERBE À DEPLOIEMENT HYDRAULIQUE

- ◆ Spécialement conçues pour optimiser vos agro-chargeuses en manipulant de gros volumes d'herbe à l'ensilage sans avoir à démonter manuellement les extensions pour le transport.
- ◆ Excellente visibilité à travers la fourche.
- ◆ Dents de base en Hardox de 1190mm utile (1455mm hors tout) avec un espacement de 200mm entre elles. Dents latérales également en Hardox.
- ◆ Axes de pivot et bagues résistants à l'usure, de 65 mm en standard,
- ◆ Rallonges latérales à commande hydraulique et verrou de transport pour assurer la sécurité des ailes une fois repliées.
- ◆ Stockage intégré des flexibles pour protéger les flexibles et éviter que les raccords ne s'usent ou se salissent contre le sol lors du stockage de l'équipement.
- ◆ Pour le déplacement sur le réseau routier, il est obligatoire d'équiper la fourche à herbe hydraulique du kit signalétique et de protection des usagers.
- ◆ La fourche à herbe JCB à déploiement hydraulique n'existe pas en fixations à montage direct. Pour toutes demandes, veuillez vous rapprocher de votre DR pièces et équipements JCB.



Tablier	Largeur travail A (mm)	Largeur de transport côtés repliés (mm)	Capacité (l)	Hauteur B (mm)	Profondeur (mm)	Nb de dent à la base	Poids (kg)	411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
Attache	3 620	2 970	5 500	1 430	1 716	15	1 292				X				
rapide JCB	4 400	2 970	6 700	1 430	1 716	19	1 387					X	X		
Q FIT	3 620	2 970	5 500	1 430	1 805	15	1 292				X				

OPTION	Désignation
	Kit cadre de protection pour déplacement routier
	Kit éclairage pour kit cadre de protection

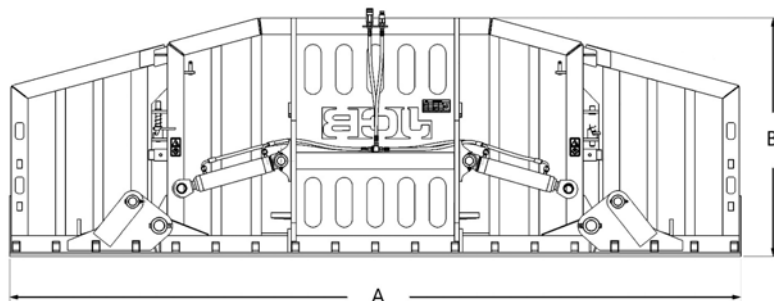

REPRISE D'ENSILAGE, CÉRÉALE ET FUMIER

FOURCHES À DÉSILER

- ◆ Équipement livré sans fixation. Fixations à boulonner en sus.
- ◆ Permet de couper le tas d'ensilage proprement afin d'éviter la contamination butyrique et de retirer un volume précis d'ensilage.
- ◆ Dents Hardox non remplaçables à la base : forte résistance à l'abrasion.
- ◆ Couteaux Hardox.




Tablier	Largeur (mm)	Capacité (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
	2 200	1 400	980	880	560
Sans fixation	2 250	2 500	1 100	1 095	897
	2 550	2 900	1 100	1 070	961

411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
X	X	X	X				
		X	X	X	X	X	
			X	X	X	X	X

FIXATIONS À BOULONNER (PAIRE)

Tablier	Poids (kg)
Attache rapide JCB WLS	60

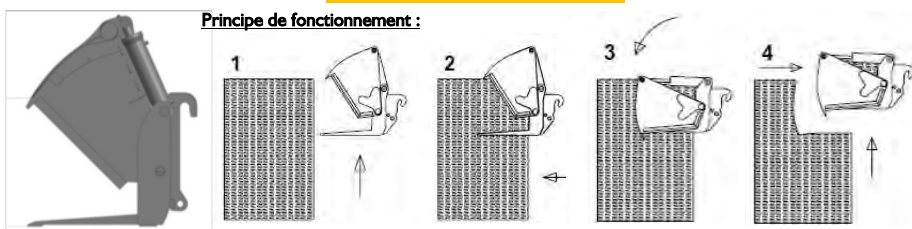


BENNE CÉRÉALE

- ◆ Densité max : 1 000kg/m³
- ◆ Contre lame boulonnée réversible en 3 parties
- ◆ Pâtins d'usure sous la coque pour assurer une longue durée de vie
- ◆ la Poutre principale est parfaitement plane et parallèle à la lame: guide visuel pour racler parfaitement le sol et utiliser la benne céréale JCB dans les meilleures conditions.

tablier	Largeur (mm)	Capacité (L)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
Attache rapide JCB	2 750	4 000	-	-

411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
				X	X	X	X




FOURCHES À FUMIER

- ◆ Les fourches à herbe JCB sont compatibles avec des attaches rapides JCB de chargeuse JCB, garantissant des angles de cavage parfaitement respectés. Les attaches rapides JCB sont de type Zettelmeyer large. Notre gamme de fourche à herbe JCB n'existe pas en fixations pour montage direct. Pour toutes demandes, veuillez vous rapprocher de votre DR pièces et équipements JCB.
- ◆ Dents Hardox : non démontables, non remplaçables mais résistance maximale contre l'abrasion et la torsion
- ◆ Livrées avec flexibles et raccords rapides hydrauliques

tablier	Largeur (mm)	Capacité (L)	Hauteur grappin Fermé A / ouvert B (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Nb dents (base / grappin)
	2 475	1 800	1 140 - 1 600	1 040	799	10 / 5
Attache rapide JCB	2 475	2 400	1 260 - 1 855	1 165	769	10 / 5
	2 625	2 550	1 260 - 1 855	1 165	784	10 / 5

411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
X	X	X					
	X	X	X	X	X	X	
		X	X	X	X	X	X

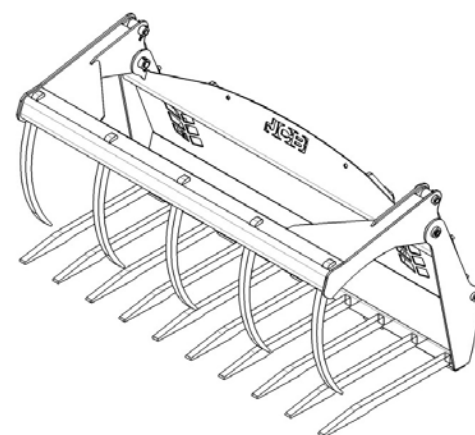

MANUTENTION DES BALLES RONDES ET CARRÉE

PIQUE-BALLES SIMPLE OU DOUBLE AVEC REHAUSSE

- ♦ Livré avec 3 dents forgées démontables et remplaçables de l 100mm en Ø 40mm
- ♦ La réhausse fournie, permet d'obtenir un gabarit hors tout de l 304mm au plus bas et de l 925mm une fois déployée.
- ♦ Fabriqué en profil carré de 80mm.



Tablier	Largeur (mm)	Espacement latéral entre les douilles (mm)	Poids (kg)
Sans fixation	l 660	700	127

411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
X	X	X	X	X	X	X	X

FIXATIONS À BOULONNER

Tablier	Poids (kg)
Attache rapide JCB	60

PINCE BALLE 2 EN 1



- ♦ Véritable équipement 2 en 1 : possibilité de retirer les tubes pour laisser apparaître les dents forgées Ø42mm pour l'utiliser en pique-balle.
- ♦ Structure tubulaire renforçant l'ensemble et offrant une excellente visibilité.
- ♦ Peut être utilisé avec des balles nues ou enrubannées.

Tablier	Largeur (mm)	Espacement latéral entre les douilles (mm)	Poids (kg)
Sans fixation			210

411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
X	X	X	X	X	X	X	X

FIXATIONS À BOULONNER

Tablier	Poids (kg)
Attache rapide JCB	60

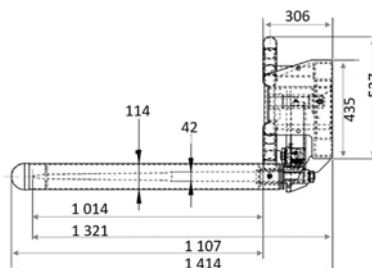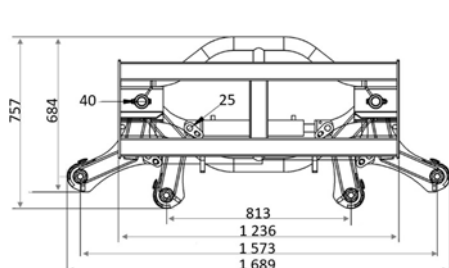

PINCE BALLE




- ♦ Reprise d'une balle rondes (max Ø1 800mm) et/ou carrée, nue et/ou enrubannée.
- ♦ Possibilité de verrouiller une joue en « position droite » afin d'entreposer des balles au plus près d'un mur.
- ♦ Vérin double effet avec clapet de sécurité
- ♦ Livré sans fixation. Prévoir une fixation à boulonner.

Tablier	Largeur (mm)	Ouverture des joues (mm)	Poids (kg)
Sélectionner en sus une fixation à boulonner	l 390	De 350 à l 810	179

411 AG	413S AG	417 AG	419S AG	427 AG	435S AG	437 AG	457 AG
X	X	X	X	X	X	X	X

FIXATIONS À BOULONNER

Tablier	Poids (kg)
Zettelmeyer Large (agrochargeuse - TM420)	60

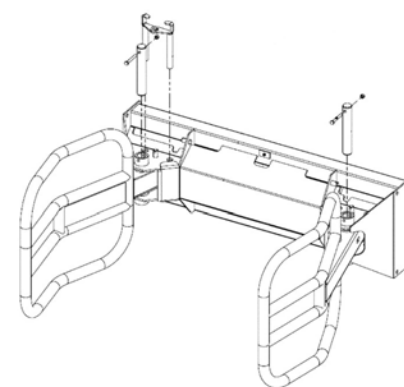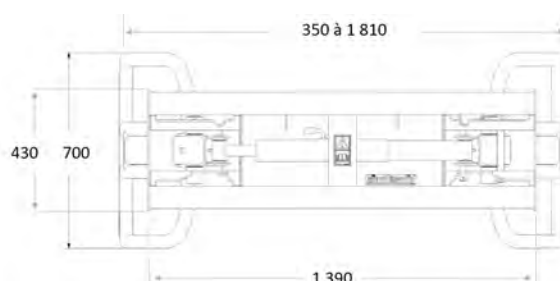

LEVAGE / MANUTENTION


PORTE FOURCHES INDUSTRIELLES

- ♦ Clapets de sécurité obligatoires sur la machine. Il est de la responsabilité du concessionnaire de s'assurer que la machine en soit équipée.
- ♦ JCB ne fournit pas les clapets de sécurité sur les chargeuses JCB gamme lourde (en kit ou au détail).


Tablier	Option de levage de la machine	Désignation	Dimensions Porte fourche : largeur Fourches indus : l x ep x L (mm)	Poids (kg)	411	413S	417	419S	427	435S	437	457
					AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG	AG
Attache rapide JCB	parallèle	Porte fourches classe 3	l 520	272					X		X	
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 220	82								
	standard	Porte fourches classe 3	l 520	266	X	X	X					
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 220	82								
		Porte fourches classe 3	2 020	327					X		X	
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 520	96								
		Porte fourches classe 4	l 540	357								X
		Fourches industrielles 4A	150 x 60 x l 220	124								

Tablier	Option de levage de la machine	Désignation	Dimensions Porte fourche : largeur Fourches indus : l x ep x L (mm)	Poids (kg)	411	417	427	437	457
					WM	WM	WM	WM	WM
Attache rapide JCB	parallèle	Porte fourches classe 3	l 520	272			X	X	
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 220	82					
	standard	Porte fourches classe 3	l 520	266	X	X			
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 220	82					
		Porte fourches classe 3	2 020	327			X	X	
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 520	96					
		Porte fourches classe 4	l 540	357					X
		Fourches industrielles 4A	150 x 60 x l 220	124					

Tablier	Option de levage de la machine	Désignation	Dimensions Porte fourche : largeur Fourches indus : l x ep x L (mm)	Poids (kg)	HT					ZX		
					411	417	427	437	457	427	437	457
Attache rapide JCB	parallèle	Porte fourches classe 3	l 520	272			X	X		X		
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 220	82								
	standard	Porte fourches classe 3	l 520	266	X	X						
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 220	82								
		Porte fourches classe 3	2 020	327			X	X		X	X	
		Fourches industrielles 3B	120 x 50 x l 520	96								
		Porte fourches classe 4	l 540	357					X			X
		Fourches industrielles 4A	150 x 60 x l 220	124								

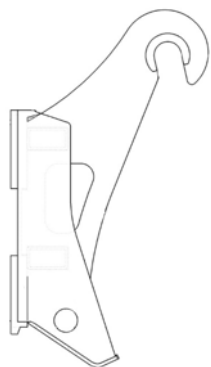

Fixations pour levage parallèle



Fixation pour levage standard



BALAYAGE DES SURFACES ET PORTE FOURCHES INDUSTRIELLES

BALAYEUSE RAMASSEUSE DE CHANTIER

- ◆ Bac de ramassage intégré à la structure : visibilité non perturbée,
- ◆ Rampe de sprinkler intégrée à la structure assurant une protection contre les chocs,
- ◆ Réservoir d'eau : Bouchon de vidange pour un nettoyage simple et rapide,
- ◆ 3 roues renforcées assurent la planéité de la balayeuse-ramasseuse,
- ◆ Brosse Ø595mm de composition 25% acier, 75% polypropylène (ne peut être utilisée dans un environnement partagé par des animaux : risque d'ingestion des brins d'acier),
- ◆ Capotage de la balayeuse ramasseuse renforcée pour un usage sur chantier,
- ◆ Ouverture hydraulique de la trémie de vidange en inversant la rotation de la brosse,
- ◆ Seulement 1 ligne hydraulique double effet nécessaire : débit requis : 40-60l/min,
- ◆ Attention, les TELESCOPIC JCB conçus avec des flèches en 4 sections et plus, ne sont pas adaptés à l'utilisation de cette balayeuse (ex : JCB 540-200).

BALAYEUSE NUE (obligatoire)


Modèle	Système d'arrosage - Humidification des poussières	Largeur de balayage (mm)	Largeur hors tout (mm)	Poids (kg)	Profondeur Sans fixation (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Capacité bac de ramassage (l)	Capacité du réservoir d'eau (l)
SC 240	NON	2 400	2 724	740	2 040	840	400	-
	OUI			805	2 040	840	300	370

FIXATION FLOTTANTE (obligatoire)

Fixation flottante mécanique permettant de suivre le relief du terrain

Tablier	Poids (kg)
Attache rapide chargeuse JCB	
Fourreaux pour fourches palettes	


Les fixations par fourreaux de fourches à palettes sont situées sur le dessus de la balayeuse-ramasseuse. Par conséquent, le brancard de la chargeuse est relevée et la visibilité est inférieure à une fixation pour attache rapide. Cependant la polyvalence des engins porteurs est optimale.

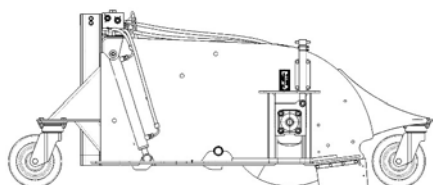

OPTION (facultative)

Note : Les balayeuses-ramasseuses JCB ne peuvent recevoir qu'une seule brosse latérale.

Description	Ø brosse (mm)	Poids (kg)
Brosse latérale gauche*	600	41
Brosse latérale droite	600	41

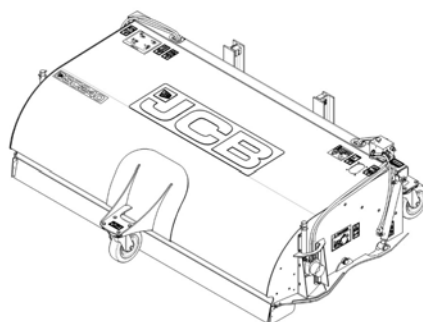

Pour nous contacter

par mail : magasin@lyomat.fr

par tel : (choix 1)

- Pierre-Bénite : 04 78 51 15 51

- Rumilly : 04 50 02 44 97

- Lorient : 04 75 61 57 64

- Vitrolles : 04 42 15 91 91

- La Farlède : 04 94 17 70 80

- Carros : 04 93 08 06 30